


# Regale

## Aus Aluminium und Edelstahl

### Fachlastschema

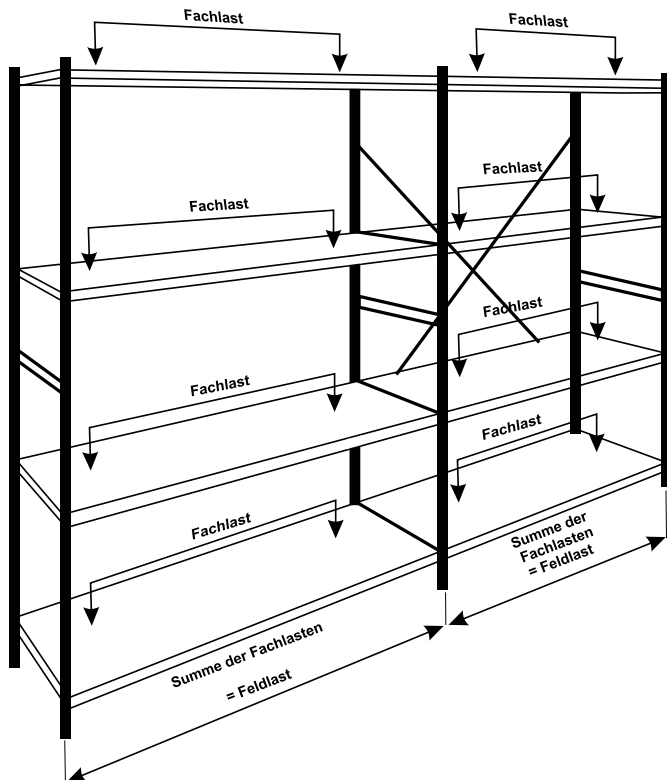

Die Fachlast beträgt bei gleichmäßig verteilter Belastung:

Model Aluminium	Breite	Fachlast
geschlossene Auflage	600 – 1000 mm	150 kg
	1200 – 1500 mm	100 kg
Rostauflage	600 – 1000 mm	200 kg
	1200 mm	160 kg
	1400 – 1500 mm	100 kg

Model Edelstahl	Breite	Fachlast
geschlossene Auflage	600 – 1200 mm	150 kg
	1400 – 1500 mm	100 kg
Rostauflage	600 – 1000 mm	150 kg
	1200 – 1500 mm	100 kg

Werden weniger als drei verbundene Regalfelder aufgestellt, verringert sich die Feldlast um 10%. Bei Übereckbau verringert sich die Fachlast der tragenden Auflagen um 30%.

#### Vorteile

- Erfüllt höchste Hygieneanforderungen
- Leicht zu reinigen
- Flexible Abmessungen
- Schnelle und einfache Montage
- Regalfachhöhe in 150 mm-Abständen individuell einstellbar
- Sicherer Stand auch auf unebenen Böden durch Schraubfüße (20 mm höhenverstellbar)

#### Modulbauweise:

- Grundregal:  
2 Regal-Ständer und 1 Kreuzstrebe
- Anbauregal:  
1 zusätzlicher Regalständer und optional 1 Kreuzstrebe
- Als Beispiel:  
3 Regaleinheiten:  
4 Regalständer und 1 Kreuzstrebe  
(für 6 Regaleinheiten benötigen Sie 7 Regalständer und 2 Kreuzstreben usw.)
- Hinweis:  
Anbauregale sind um 25 mm schmaler als das Grundregal